

# **BOXER 42XL**

## MACHINE SOUS VIDE



#### **DESCRIPTION**

La machine sous vide Boxer 42XL est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est equipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 10 programmes mémorisables. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.





La garantie Henkelman est de 3 ans

## **CARACTERISTIQUES**

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 21 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit


## **OPTIONS**

- 2ème barre de soudure
- Soudure- coupure 1-2
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

#### **ACCESSOIRES**

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

#### **CONFIGURATION DES BARRES**





HENKELMAN BV Titaniumlaan 10 5221 CK 's-Hertogenbosch Pays Bas Service commercial et technique
P +31 73 621 36 7


P +31 73 621 36 71 E <u>info@henkelman.com</u>

# MACHINE SOUS VIDE BOXER 42XL - SPECIFICATIONS


# **DIMENSIONS**

En mm

440

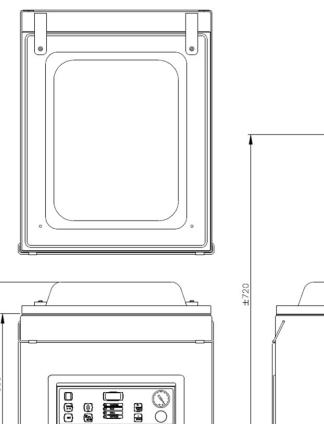

493

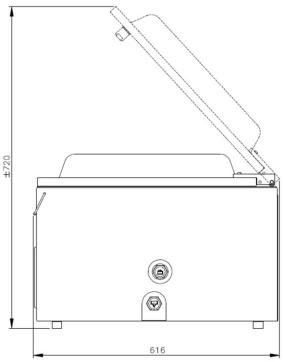

Modèle	Dimensions (mm)					
	Chambre (espace utilisable) L x l x H	Machine L x l x H	Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
Boxer 42XL	460 x 420 x 180	616 x 493 x 440	230V-1-50	21	0,75 - 1,0	72

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV Titaniumlaan 10 5221 CK 's-Hertogenbosch Pays Bas Service commercial et technique

P +31 73 621 36 71 E info@henkelman.com