

**POLAR 80**

**MACHINE SOUS VIDE**



**CARACTERISTIQUES**

- En standard avec 2 barres de soudure: 760 mm (frontale), 510 mm (droite).
- D'autres configurations des barres de soudure sont disponibles gratuitement (droite-gauche, avant- arrière).
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 100 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

**DESCRIPTION**

La machine sous vide Polar 80 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.

**OPTIONS**

- 3 barres de soudure (gauche-frontale-droite)
- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé incluse)
- Préparation pour pompe externe




La garantie Henkelman est de 3 ans

**ACCESSOIRES**

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien

**CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE**

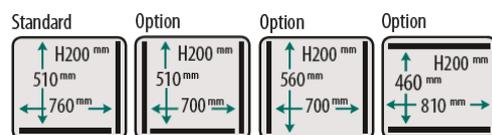


# MACHINE SOUS VIDE POLAR 80 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 80 – FICHE TECHNIQUE

## DIMENSIONS

En mm

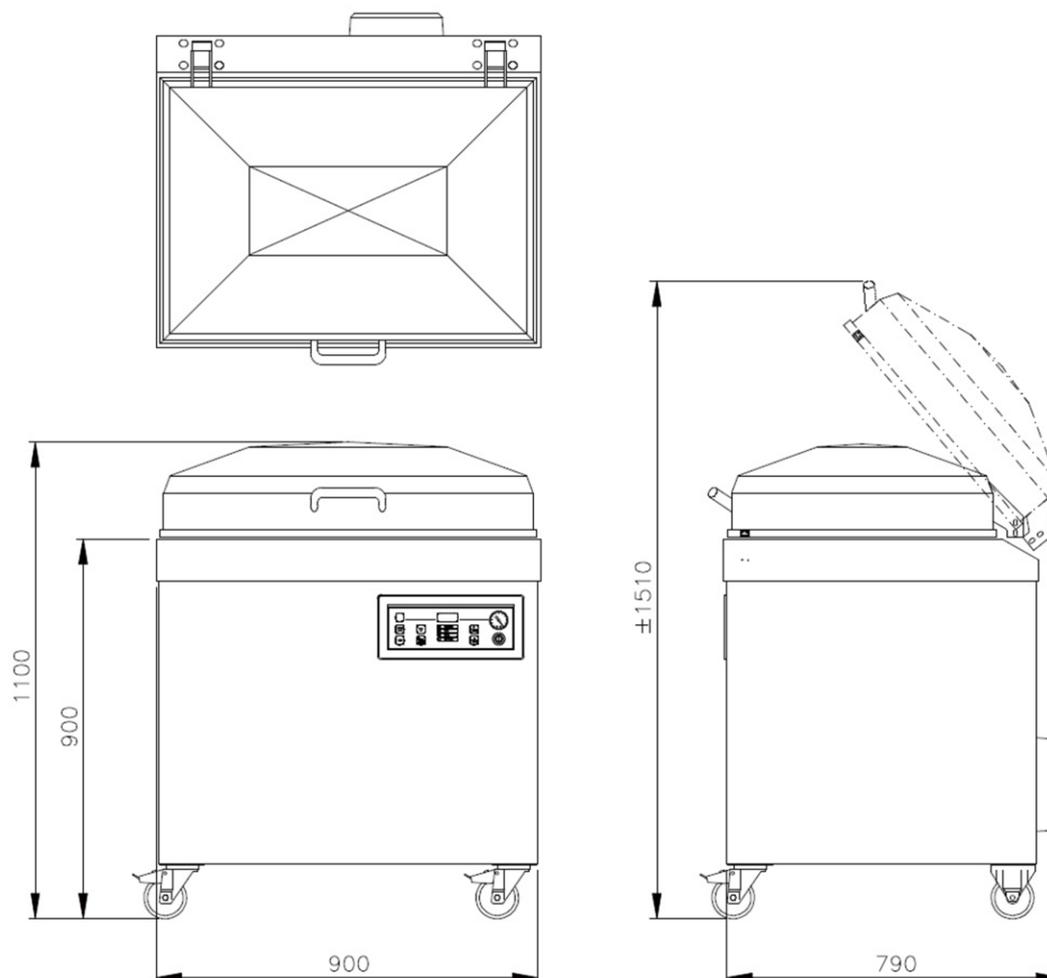

| Modele   | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m <sup>3</sup> /h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|----------|--|----------------------|------------------|--|-------------------|---------------|
|          | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |  |                   |               |
| Polar 80 | 510 x 760 x 200                        | 790 x 900 x 1100     | 400V-3-50        | 100                                      | 3,0-5,0           | 248           |

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)