

**POLAR 2-85**

**MACHINE SOUS VIDE**



\*avec option couvercle automatique

**CARACTERISTIQUES**

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 840 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 300 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 10-30 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

**DESCRIPTION**

La machine sous vide Polar 2-85 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.

**OPTIONS**

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Couvercle automatique
- Couvercle surélevé avec hauteur de 300 mm, barres de soudure 2 x 770mm
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifique pour vanne de vide




La garantie Henkelman est de 3 ans

**ACCESSOIRES**

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

**CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE**




# MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – FICHE TECHNIQUE

## DIMENSIONS

En mm

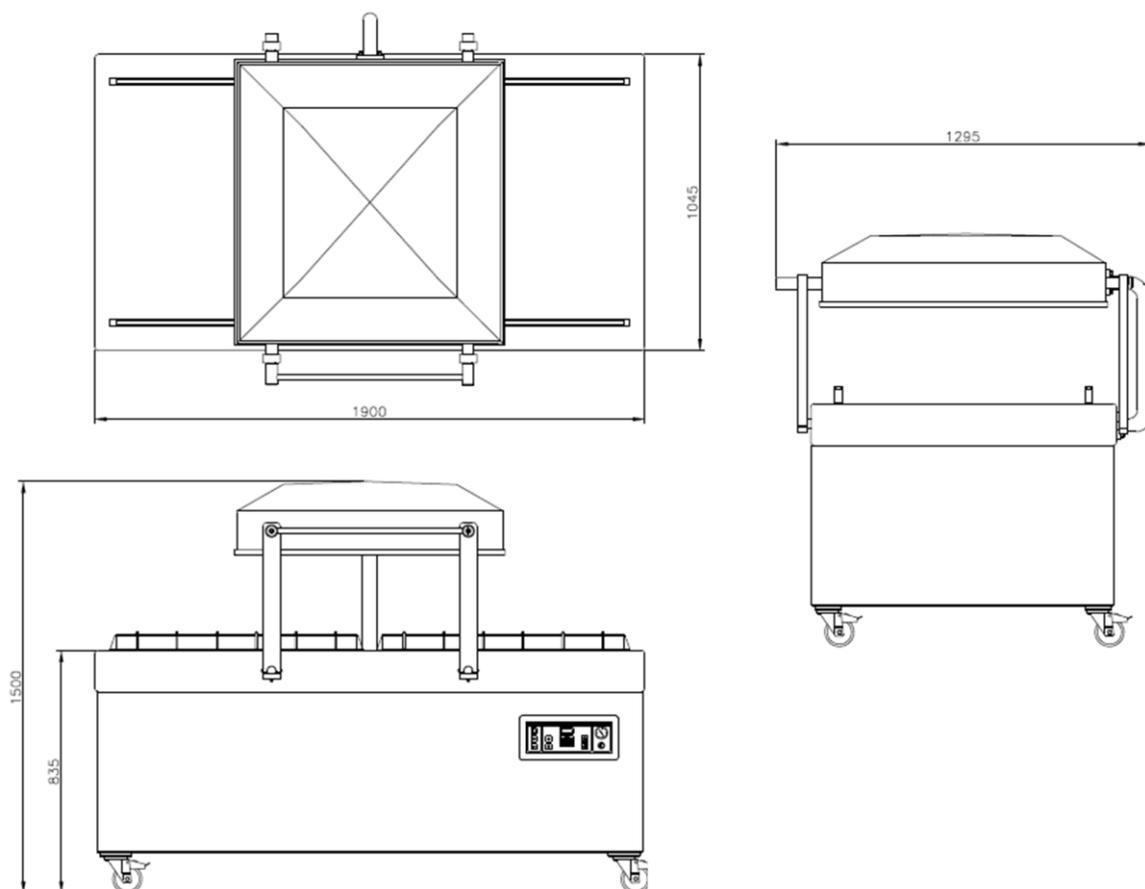

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-85	830 x 840 x 255	1295 x 1900 x 1450	400V-3-50	300	7,0 – 9,0	685

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
Pays Bas  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)