


## Configurations standard

| Alimentation                  |                              |                   |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Modèle                        | Portée/Précision d'affichage | Taille du produit |
| ICS226-QA3F                   | 3 kg / 1 g                   | 375 x 331 x 86 mm |
| ICS226-QA6F                   | 6 kg / 2 g                   |                   |
| ICS226-QA15F                  | 15 kg / 5 g                  |                   |
| Batterie rechargeable interne |                              |                   |
| ICS226-QA3FCL                 | 3 kg / 1 g                   | 375 x 331 x 86 mm |
| ICS226-QA6FCL                 | 6 kg / 2 g                   |                   |
| ICS226-QA15FCL                | 15 kg / 5 g                  |                   |

## Dimensions (mm)

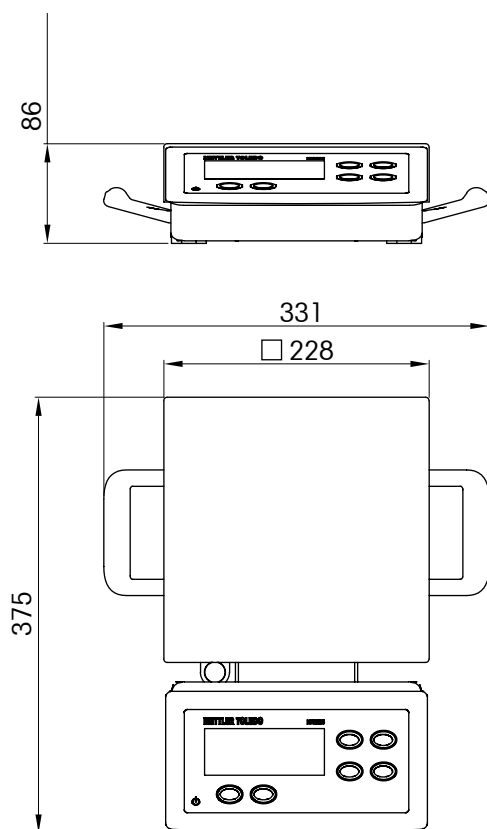

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Rendez vous sur le site Mettler-Toledo

### METTLER-TOLEDO AG

CH-8606 Greifensee  
Suisse

Tél. : +41 44 944 22 11

Fax : +41 44 944 30 60

Subject to technical changes

© 09/2014 Mettler-Toledo, AG

MTSI 30220395

# Balance compacte ICS226



## **Balance compacte ICS226**

Construction en acier inoxydable

Terminal : IP67, Plateforme : IP65

Capacités de 3 à 15 kg

Pesage de contrôle +/-

Manipulation et utilisation simples

Robustesse et fiabilité

**Mobile, ergonomique, compacte**  
adaptée aux lavages à grande eau

**METTLER TOLEDO**

# Portable et polyvalente dans les environnements humides

La balance compacte ICS226 est une solution de pesage idéal pour le pesage et la confection de portions dans les applications de production et de conditionnement alimentaires. Cette balance en acier inoxydable affiche un indice de protection IP65/IP67. Sa robustesse en fait l'instrument idéal pour les applications nécessitant un lavage à grande eau.

Prête à l'emploi, cette balance est conçue pour les applications de pesage

simples et permet de réaliser des procédures de tri pondéral faciles et rapides. Son grand écran LCD rapide et intuitif affiche très clairement les résultats de tri pondéral. La production est ainsi accélérée et les risques d'erreur de manipulation sont limités.

La balance compacte ICS226 est à montage avant. Grâce aux touches doublons zéro/tare, elle permet une utilisation et une manipulation ergonomiques à tout instant.



## Caractéristiques techniques

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Écran</b>                        | LCD 6 chiffres avec rétroéclairage blanc           |
|                                     | Hauteur : 30 mm                                    |
| <b>Homologation</b>                 | OIM, III, 3 000e                                   |
| <b>Précision d'affichage</b>        | ICS226 : 3 000d (paramètre usine), 6 000d / 7 500d |
|                                     | ICS226/M : 3 000e, conforme OIML classe III        |
| <b>Alimentation électrique</b>      | 100 ~ 240 V CA                                     |
|                                     | Batterie rechargeable Ni-MH 6 V 3 800 mAh          |
| <b>Étanchéité</b>                   | IP65/IP67 (Plateforme/Terminal)                    |
| <b>Matériau</b>                     | Balance : acier inoxydable, AISI304                |
|                                     | Cellule de pesage : enrobée en acier inoxydable    |
| <b>Applications/Fonctions</b>       | Pesage simple, tri pondéral, basculement d'unités  |
| <b>Dimensions de la plate-forme</b> | 228 x 228 mm                                       |






### Cellule de pesage en acier inoxydable

La cellule de pesage bénéficie de technologies de pointe qui en font une solution idéale pour les applications nécessitant des lavages à grande eau.



### Grande flexibilité de fabrication

Grâce aux poignées amovibles et à la batterie rechargeable Ni-MH haute qualité, la balance ICS226 est parfaitement mobile. Elle peut être transportée et utilisée partout dans l'usine.

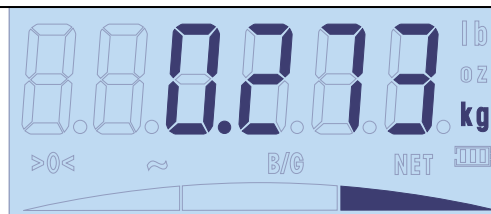

### Affichage lumineux, facile à lire

La balance compacte ICS226 possède un grand écran LCD à forte visibilité, qui comporte un indicateur de tri pondéral intuitif empêchant toute erreur de lecture.

B : 2,500 kg  
T : 0,300 kg  
N : 2,200 kg

### Interface RS232

La balance peut être branchée à une imprimante pour imprimer des données de base sur les pesées.



### Clavier unique, ergonomique et robuste

Les touches à membrane haute qualité et les boutons doublons zéro/tare garantissent une longue durée de vie et permettent une manipulation facile du terminal.