


Modèle en acier peint ou inox 304L

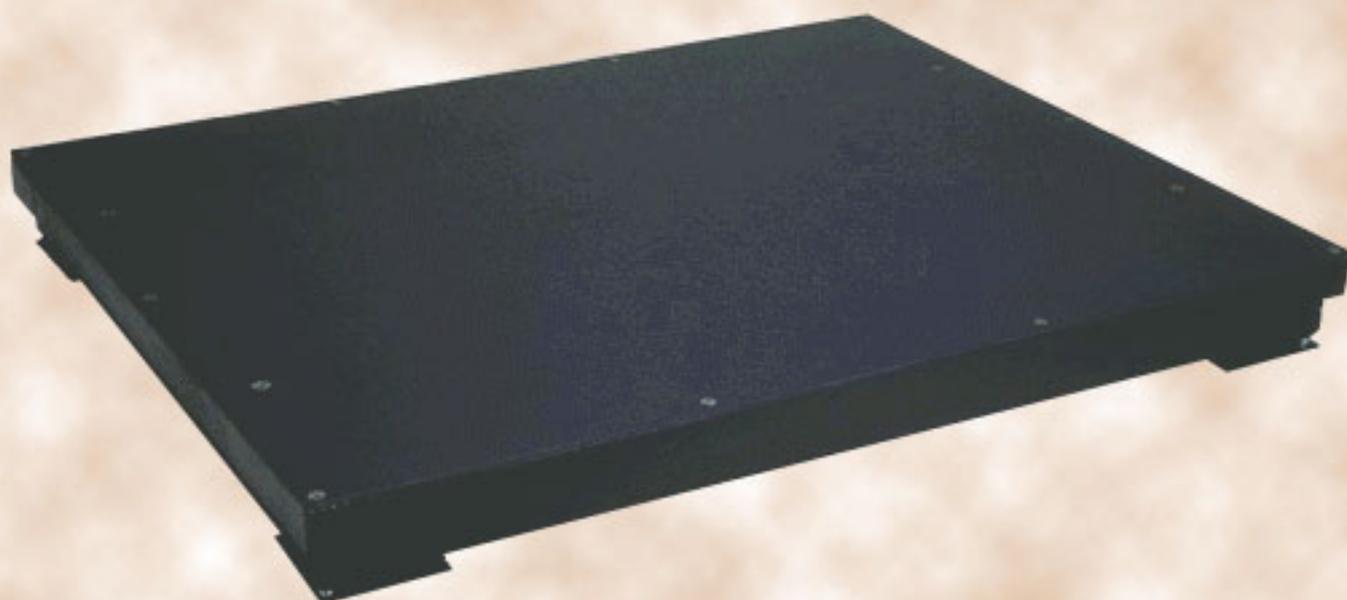

Dimensions en cm	80 x 80	100 x 100 100 x 125 125 x 125 125 x 150 150 x 150 150 x 200
3000 d.(CE)	150 / 50 300 / 100 600 / 200	300 / 100 600 / 200 1500 / 500 3000 / 1000
5000 d.(CE) avec cyber	100 / 20 250 / 50 500 / 100	250 / 50 500 / 100 1000 / 200 2500 / 500
Bi-échelon (CE) avec cyber	60/150 / 20/50 150/300 / 50/100 300/600 / 100/200	300/600 / 100/200 600/1500 / 200/500 1500/3000 / 500/1000
Portées en kg / Echelons en g		

*4 capteurs étanches IP-67
Montage sur billes et
cuvettes avec amortisseurs
et butées de surcharge.*

**Résistance : 4 fois la portée
avec un maximum de 4500 kg**

Hauteur :

- ▶ modèle standard : 120 mm (± 5 mm)
- ▶ modèle spécial : nous consulter


▶ Autres portées et dimensions, nous consulter.

**Pesez
avec EXActitude !**

PLATES-FORMES «S»

PLATES-FORMES «S»

Vue de dessous du montage d'angle (tôle enlevée).

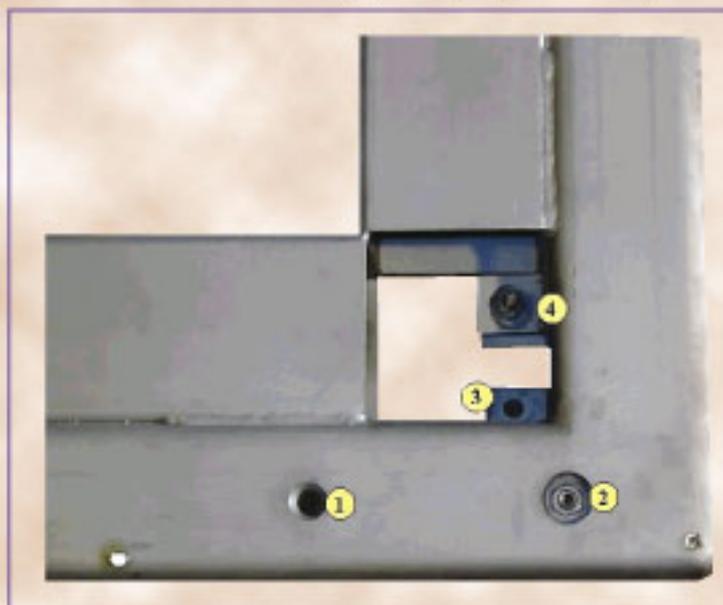

1. Butée de transport
2. Butée de surcharge
3. Pied réglable avec perçage pour fixation au sol
4. Indécrochable

Les PF-S sont compatibles avec tous les indicateurs de poids EXA.

Accessoires :

- Cuvelage Acier peint, galvanisé ou inox pour fosse (sur commande).
- Tôle inox pour modèle acier.
- Cadre cornière pour mise en fosse.

Options :

- Capteurs inox pour les portées . de 600 kg (avec CYBER uniquement).
- Capteurs inox pour les portées . de 1500 kg et 3000 kg (tout indicateur CE).
- Capteurs et boîte EEx ia IIC T6.



Modèle spécial présenté ci-contre
S210 X 210 Inox
portée 6t / résistance 9t.

DISTRIBUÉ PAR



ISO - 9002



Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

e-mail : info@exa-france.com

www.exa-france.com

33172 Gradignan

PF «S» 09/2001