

POLAR 52

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 52 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure: 2 x 520 mm (gauche/droite)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Soudure bi-active
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (incl. pression de soudure)
- Préparations pour pompe externe

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien

CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE

Standard




MACHINE SOUS VIDE POLAR 52 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 52 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

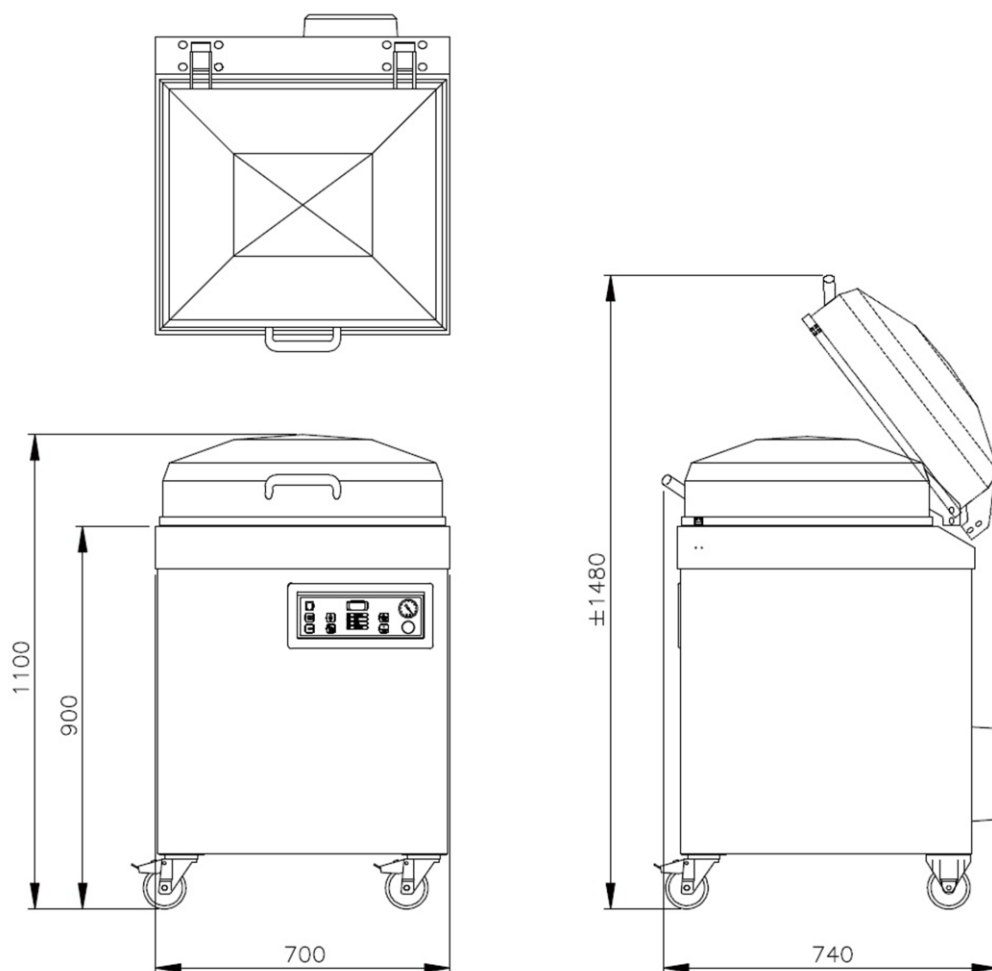

Model	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 52	520 x 500 x 200	740 x 700 x 1100	400V-3-50	63	2,4-3,5	183

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com