

JUMBO 42

MACHINE SOUS VIDE



CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 42 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.

OPTIONS

- 2^{ème} barre de soudure

ACCESSOIRES


- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères



La garantie Henkelman est de 3 ans

CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option




MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

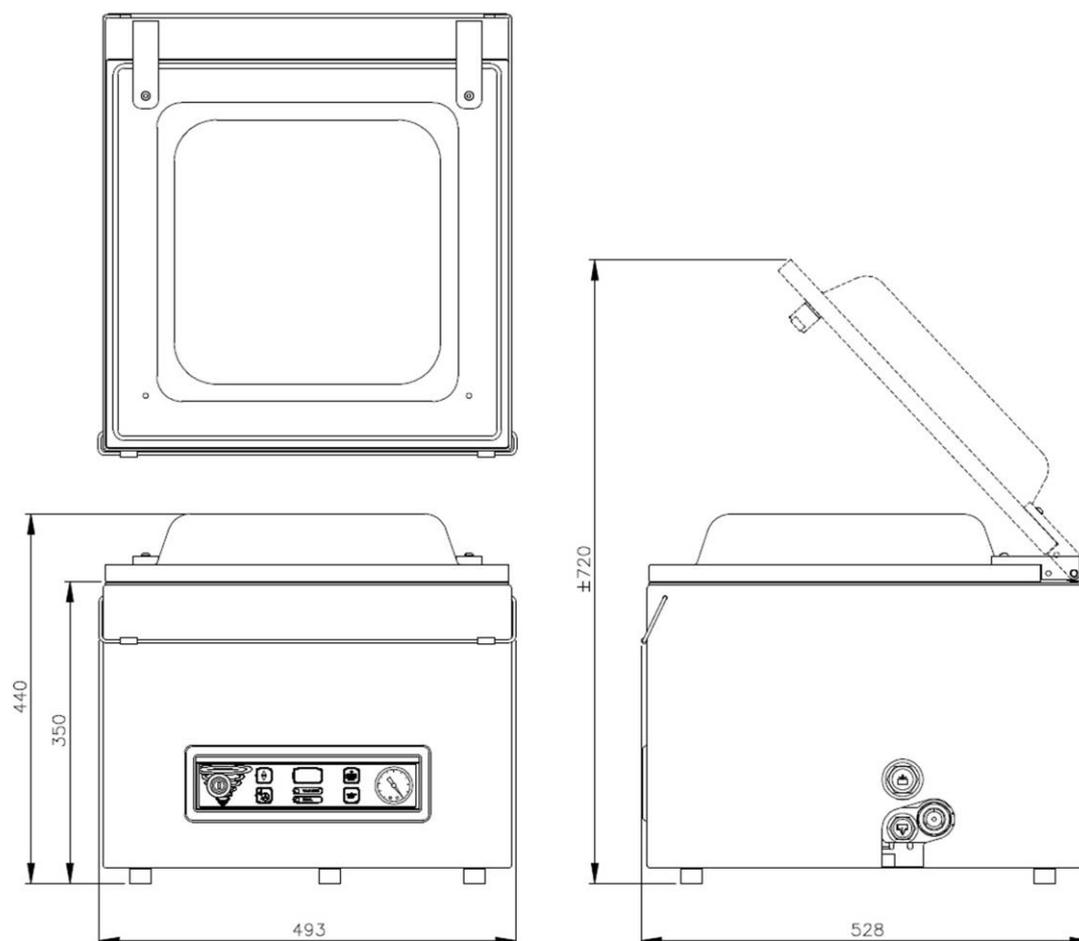

| Modèle | Dimensions (mm) | | Voltage* (Hz) | Capacité pompe (m ³ /h) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
|----------|--|----------------------|------------------|--|-------------------|---------------|
| | Chambre (espace utile) L x l x H | Machine L x l x H | | | | |
| Jumbo 42 | 370 x 420 x 180 | 528 x 493 x 440 | 230V-1-50 | 16 | 0,55 | 58 |

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com