

JUMBO 42XL

MACHINE SOUS VIDE



*en option avec 2ème barre de soudure

DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 42XL est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

OPTIONS

- 2^{ème} barre de soudure

ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option




MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42XL – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42XL – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

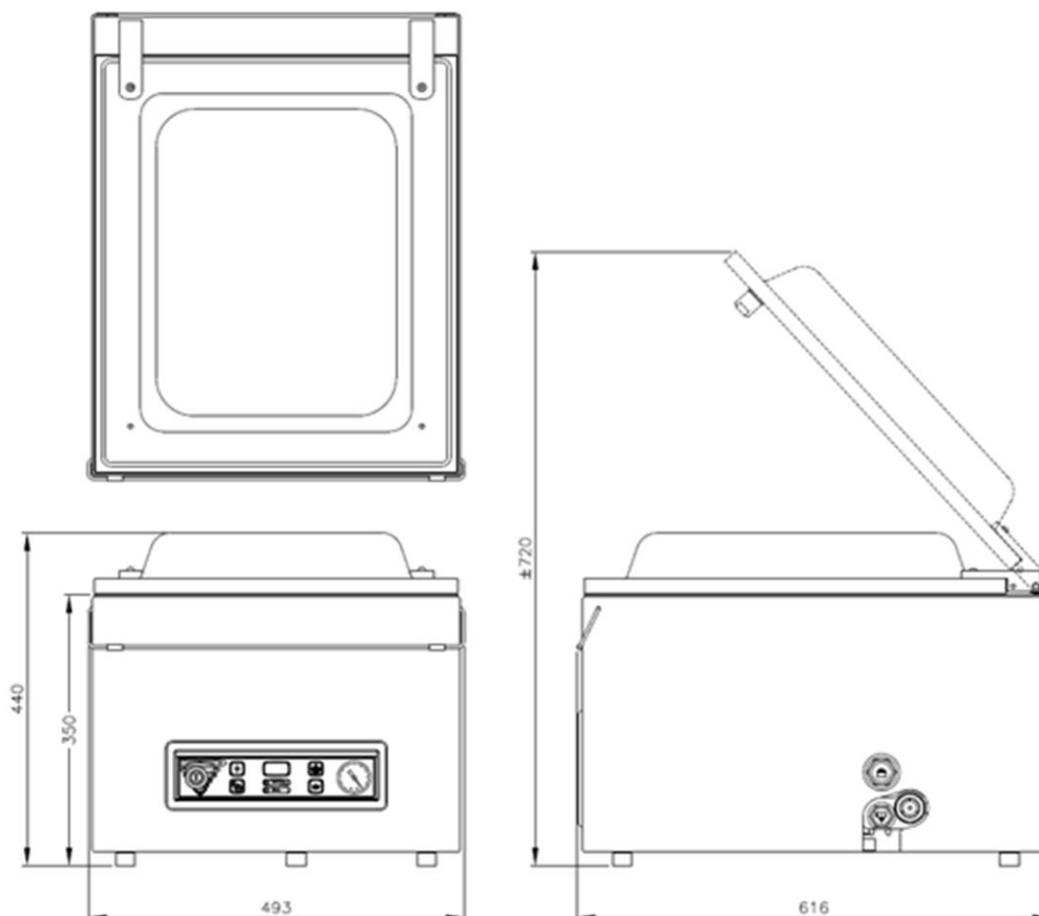

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Jumbo 42XL	460 x 420 x 180 mm	616 x 493 x 440	230V-1-50	16	0,55	58

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com